

BRANDFARLIG VARA

Brandavskiljande skåp serie NORD



Brandklassning

Skåpen är provade av RISE (Research Institutes of Sweden). Provning har utförts enligt SP metod 2369 utgåva 6 och skåpen uppfyller kraven enligt SBSEs certifieringsregler SPCR 102:2019. Skåpen är godkända i enlighet med kraven för samförvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar.

Exponering

Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren. Som standard är skåpen försedda med en högklassig energisnål LED-belysning som ger ett väl exponerande ljus, har låg energiförbrukning och lång livslängd.

Kundvänligt

Skåpet är utrustat med ett rejält och greppvänligt handtag. Dörrstängaren har glidskena för att ge en jämn och lätt

gång. Glidskenan gör att även hela den översta hyllan kan användas.

Insida

Produkterna kan placeras överskådligt. De flyttbara hyllorna kan sättas på önskad höjd genom att hyllbärarna placeras i urtagen i skåpets innerväggar. Hyllorna är godkända för en maxbelastning på 80kg. I botten av skåpet finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från flaskor och burkar.

Hög kvalitet – lång livslängd

Skåpet består av en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som inte behöver förankras i vägg. Konstruktionen med en karm och dörr gör också att skåpet tål många års daglig användning och öppning utan att funktionen försämras.

Säker förvaring av brandfarlig vara

Modell NORD

Brandklassning: Certifierade enligt SPCR 102:2019

Utv. mått mm

Höjd	1450	2000	2000
Bredd	865	865	1000
Djup	520	520	720

Inv. mått mm

Höjd	1120	1670	1670
Bredd	753	753	888
Djup	410	410	610

Vikt kg	276	361	496
---------	-----	-----	-----


Antal flaskor, 1 liter	135	225	400
------------------------	-----	-----	-----

Volym i liter	380	550	964
---------------	-----	-----	-----

Antal hyllor	3	5	5
--------------	---	---	---

Spilltråg volym i liter	29	29	51
-------------------------	----	----	----

A-mått	830	830	965
--------	-----	-----	-----

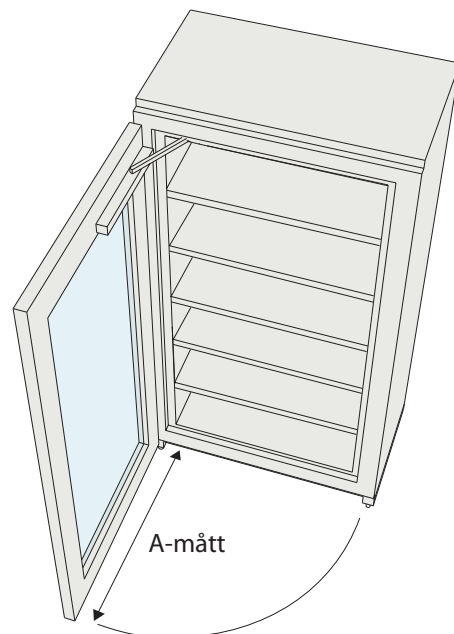

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles.

